


BR-S14

BOBINE PER ELETTROVALVOLE



NOTE TECNICHE

- POTENZE:** da W 7,5 ÷ 15 in c.c.
da VA 17 ÷ 25 in c.a.
I consumi si riferiscono alla $T_a = ^\circ\text{C } 25$ e sono orientativi
- APPLICAZIONI:** vapore, gas, oleodinamica, idraulica, pneumatica. La bobina tipo **BR-S14** è adatta per accettare un canotto $\varnothing = \text{mm } 12,5$
- L'avvolgimento è realizzato con filo di rame in classe 200°C (H) , mentre la bobina è sovrastampata ed è costruita con materiali in grado di resistere ad una temperatura di 150°C (F)
- E' munita di attacchi conduttori e di presa di massa tipo FASTON, in grado di accettare il connettore UNificato C182-PG09 MPM o equivalenti.
- Classe di protezione con connettore e guarnizioni montati = IP65
- Temperatura ambiente : $-10 \div +50^\circ\text{C}$
- Particolari metallici ZINCOPASSIVATI contro l'ossidazione
- PESO** g 100~

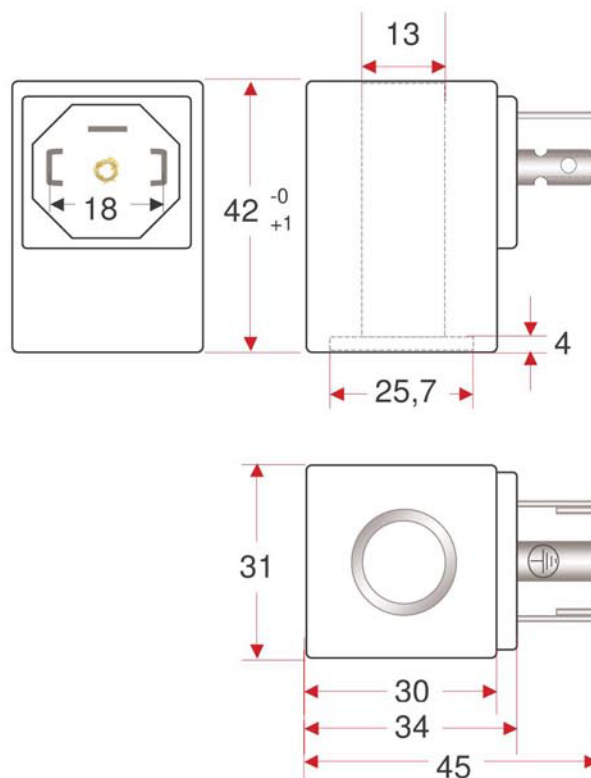

* MODELLI MAGGIORATI

I modelli riportati in tabella sono normalmente disponibili a magazzino
Per i tipi non indicati, per tensioni speciali o diverse frequenze, interpellateci ed esamineremo attentamente ogni altra esigenza

MODELLI PER CORRENTE CONTINUA

TIPO	W SERVIZIO 100%	W* SERVIZIO 75%
BRS14- Vcc 25	7,5	
BRS14- Vcc 12	10	15
BRS14- Vcc 25	10	15
BRS14- Vcc 50	10	15
BRS14- Vcc 115	10	15

MODELLI PER CORRENTE ALTERNATA Hz 50

TIPO	VA SERVIZIO 100%	VA* SERVIZIO 75%
BRS14- Vca 12	17	25
BRS14- Vca 25	17	25
BRS14- Vca 50	17	25
BRS14- Vca 115	17	25
BRS14- Vca 225	17	25

Tutti i dati e le misure sono orientativi e da verificare a campione

A.DI.GE. s.r.l.

www.adigesrl.it

Assiemature Elettroniche • Avvolgimenti Elettrici Trasformatori • Autotrasformatori • Bobine
via Galvani, 11 20095 Cusano Milanino (MI) • Tel. 02/66400532 r.a. • Fax 02/6193154 • adigesrl@tin.it