



TRASFO SERIE T2000

FMa= Fascetta (con Mammut)

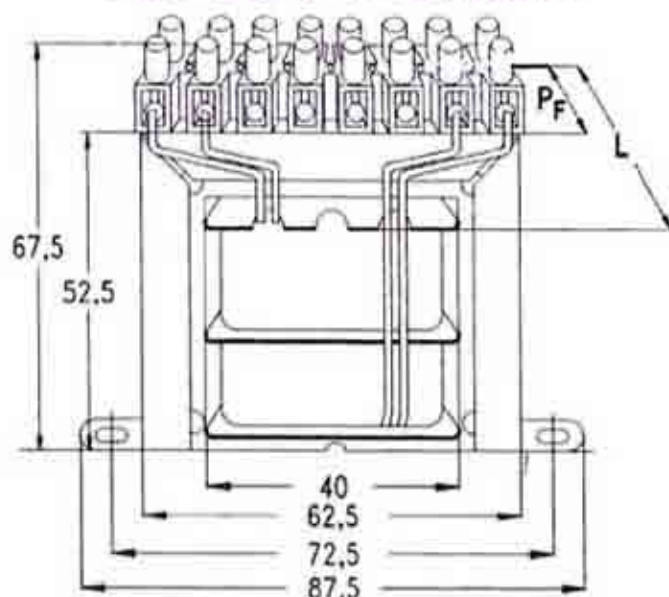

TMaRa= TELAIO (con Mammut e Rastrelliera)

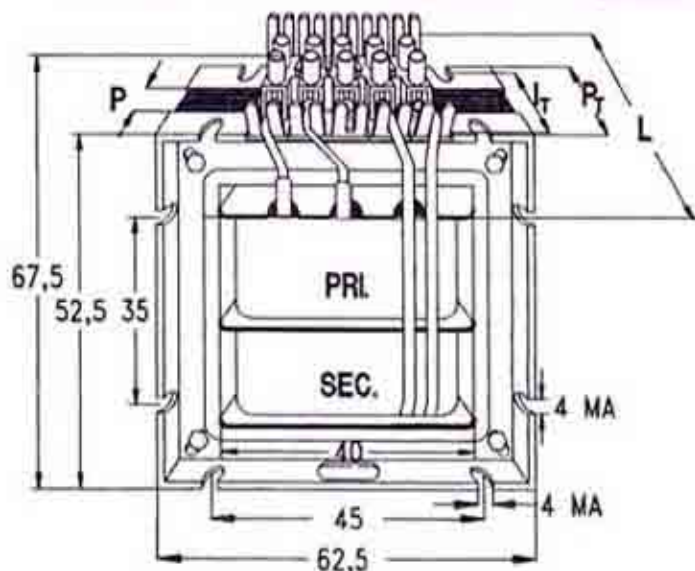

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasformatori monofasi di Sicurezza e di Isolamento
- Potenza VA 15 ÷ 50
- Servizio 100 %
- Frequenza: 47 - 60 Hz
- Isolamento I'-II': 4 KV (con un I' e un II')
- Lamierino UNI tipo ASGO RICO a basse perdite
- Uscite (Materiali autoestinguenti Vo):
f = fili liberi
Ma = Mammut
MaRa= Mammut e Rastrelliera
Mo = Morsetti
- Fissaggi:
F = Fascetta in lamiera Zincata
T = Telaio in acciaio Tropicalizzato
- Classe Termica B (125°C)
- Grado di Protezione IP00
- Temperatura ambiente: 40 °C MAX
- Le potenze sono riferite alla temperatura ambiente di 25 °C, con un primario e un secondario.

COSTRUITI SECONDO NORME
CEI EN 61558

CODICE ADIGE	TIPO	VA	VAR	P	FASCETTA		TELAIO		PESOG		NOTE	ASOLE
					P_F	L	I_T	P_T	F	T		
T33	2020	15		20	22,5	42,5	40	50	525	550		4 x 7,5
T11	2025	22		25	27,5	47,5	45	55	600	625		4 x 7,5
T31	2030	32,5		30	32,5	52,5	50	60	700	725		4 x 7,5
T67	2035			35	37,5	57,5	55	65	800	825		4 x 7,5
T66	2040			40	42,5	62,5	60	70	900	925		

Tutti i dati e le misure sono orientativi e da verificare a campione

A.DI.GE. s.r.l.

www.adigesrl.it

Assemblature Elettroniche • Avvolgimenti Elettrici Trasformatori • Autotrasformatori • Bobine
via Galvani, 11 20095 Cusano Milanino (MI) • Tel. 02/66400532 r.a. • Fax 02/6193154 • adigesrl@tin.it