


TRASFO SERIE T7000 MONOFASE

VA 2.000 ÷ 5.000

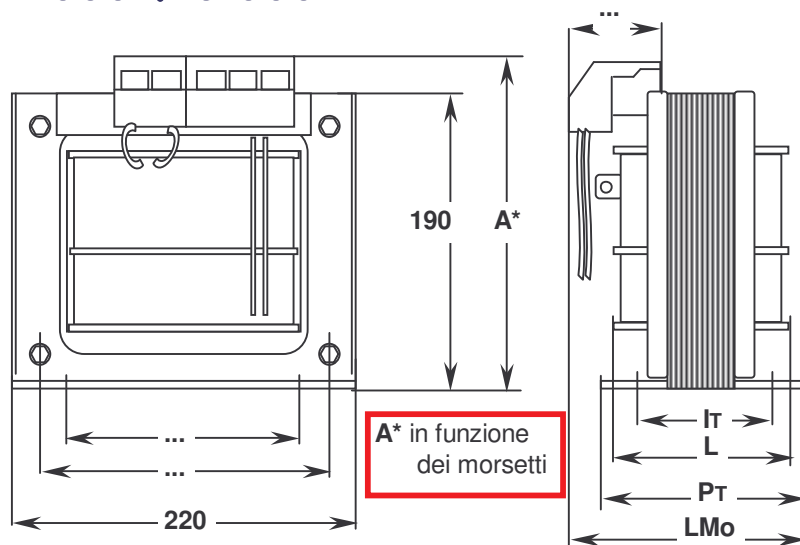

05/04/02

COD.	TIPO	VA	P	I_T	P_T	L_{Mo}	PESO Kg
7050	T26	2.000	52,5	95	132,5	170	22
7060	T56	2.500	62,5	105	142,5	180	25
7075	T58	3.125	80	122,5	160	200	30
7090	T57	3.750	95	137,5	175	215	35
70125	T72	5.000	132,5	175	212,5	255	40÷45

- Potenza: è riferita ad un solo PRI ed un solo SEC
- Frequenza : Hz 47 ÷ 60
- Fissaggio: Telai in acciaio tropicalizzato
- Isolanti in classe °C 125 ed autoestinguenza Vo
- Lamierino UNI tipo ASGO a basse perdite
- Isolamento I° - II° : 4 KV (con un I° e un II°)
- Temperatura ambiente: MAX °C 50
- Grado di Protezione IP00
- Classe termica °C 125
- Sono previsti 3 tipi di morsetti in funzione della configurazione e delle correnti

**COSTRUITI SECONDO NORME
CEI EN 61558**

Tutti i dati e le misure sono orientativi e da verificare a campione



A.D.I.G.E. S.R.L.

Via Galvani, 11 - 20095 CUSANO MILANINO
TEL. 02 66400532 FAX 02 6193154