TRASFO SERIE T8000 MONOFASE

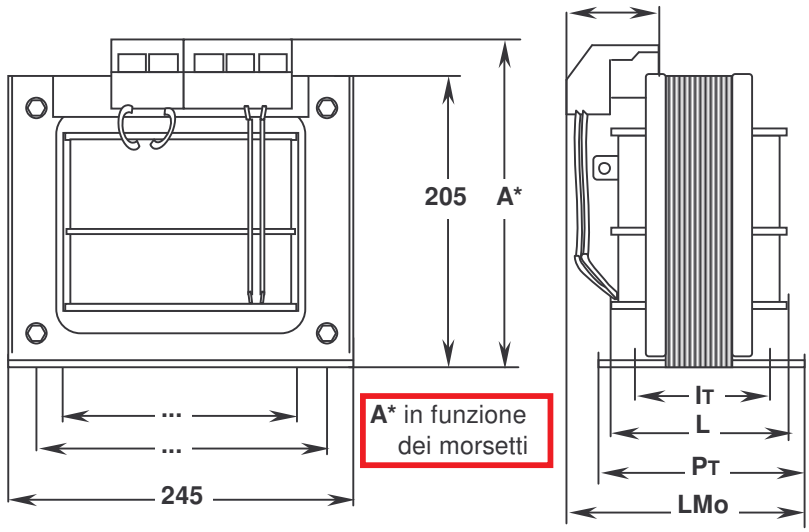

05/04/2002

COD.	TIPO	VA	VAR	VAC	P	PT	IT	L	LMO	PESO Kgr
	8080	5000							200	
	80100									

- Potenza: è riferita ad un solo PRI ed un solo SEC
- Frequenza : Hz 47 ÷ 60
- Fissaggio: Telai in acciaio tropicalizzato
- Isolanti in classe °C 125 e grado di autoestinguenza Vo
- Lamierino UNI tipo ASGO a basse perdite
- Isolamento I° - II° : 4 KV (con un I° e un II°)
- Temperatura ambiente: MAX °C 50
- Grado di Protezione IP00
- Classe termica °C 125
- Sono previsti 3 tipi di morsetti in funzione della configurazione e delle correnti

COSTRUITI SECONDO NORME
CEI EN 61558

Tutti i dati e le misure sono orientativi e da verificare a campione

A.DI.GE. S.R.L.
Via Galvani, 11- 20095 CUSANO MILANINO
TEL. 02 66400532 FAX 02 6193154