


TRASFO TRIFASE SERIE T3000

VA 325 ÷ 625

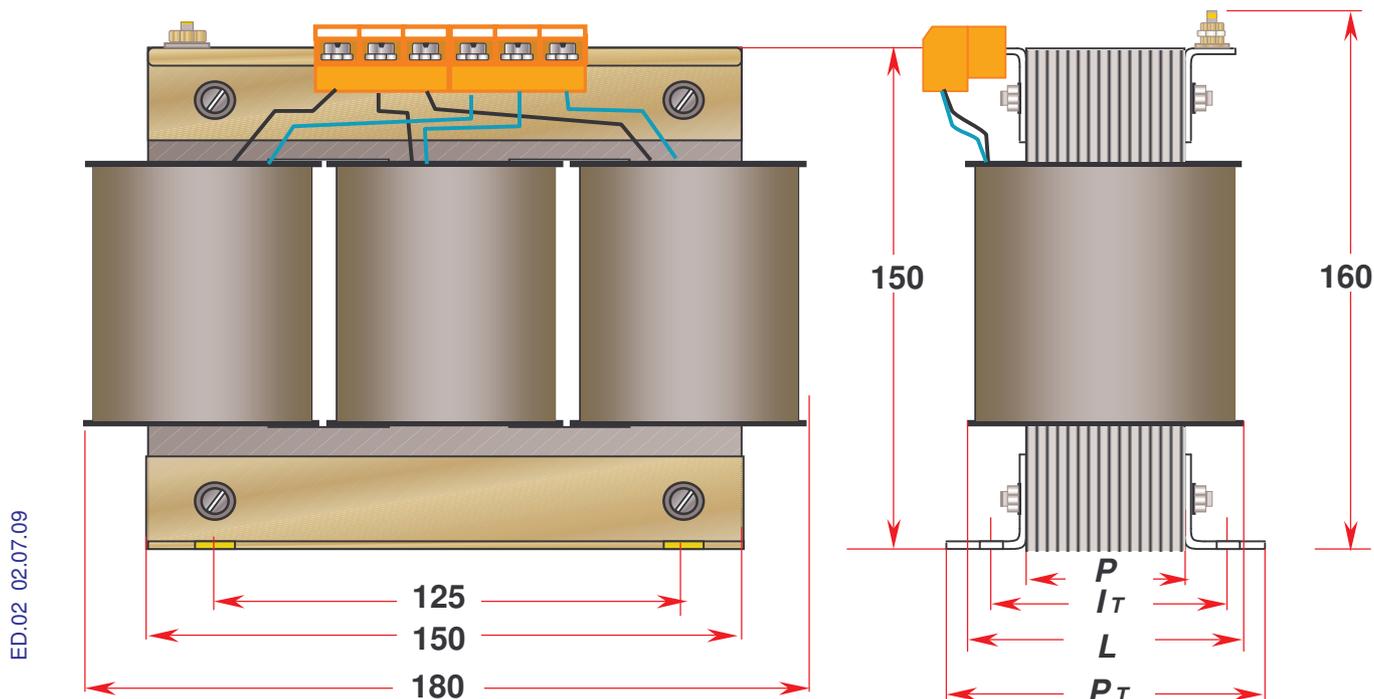

COD.	VA	P	PT	IT	L	NOTE	PESO g
T3030	300	30	95	70	70		6750
T3040	425	40	105	80	80		8500
T3045	475	45	110	85	85		9500
T3050	500	50	115	90	90		10900
T3060	650	60	125	100	100		13500

Trasformatori di isolamento TRIFASE di potenza e comando per uso associato

N° FASI 3 Frequenza: 47 ÷ 60 Hz Fattore di Potenza: 1 Servizio continuo

Potenze: VA 300 ÷ 650 riferite alla temperatura ambiente di 25 °C

Fissaggio: Angolari in acciaio tropicalizzato con N. 4 ASOLE mm 8x20 INTERASSE mm 150

Isolamento I° - II°: 4 KV (con un I° e un II°) Vernice Impregnante di isolamento in classe VO

Classe termica di isolamento 125 °C Schermature tra PRI/SEC opzionali

Temperatura ambiente: MAX 40 °C

Grado di Protezione IP00

Lamierino M6 UNI tipo ASGO a basse perdite

COSTRUITI SECONDO NORME CEI EN 61558-2-2

TUTTI I DATI E LE MISURE SONO ORIENTATIVI E DA VERIFICARE A CAMPIONE



A.DI.GE. S.R.L.

Via Galvani, 11 - 20095 CUSANO MILANINO
TEL. 02 66400532 FAX 02 6193154